

PÕRANDALASUUR



Tooteteave

Herdinsi põrandalasuuriga töötlemine annab männi- või kuusepuidust põrandale värvi ja eripära. Pärast põrandalasuuriga katmist tuleb põrand lakkida Herdinsi põrandalakiga või töödelda Herdinsi tugeva vahaõliga. Põrandalasuuri saab kasutada nii uutel kui ka varem töödeldud pindadel, mis on täiesti puhtaks lihvitud. **Hallide värvide puhul soovitatakse töödelda leelise**ga. Sel juhul kasutada Herdinsi valget puiduleelist, mis vähendab oksakohtade tumenemist.

Tööriistad: Herdins Paint & Stain Pad + nõu, pintsel, liivapaber nr 120, puuvillased lapid.

Koostis: Pigment, sideaine ja vesi.

Kasutamine: 1 liitrist piisab umbes 10 m² katmiseks.

Kuivamisaeg: Puutekuiv umbes 30 minuti, järeltöödeldav 2–3 tunni pärast.

Tööriistade puhastamine: Puhastage hoolikalt pintslid ja teised tööriistad. Peske vee ja seebiga.

Käsitsemine ja hoidmine: Hoida korralikult suletud originaalpakendis plus temperatuuril. Vältida mahaloksumist ja kokkupuudet naha või silmadega.

Jäätmekäitlus: Üle jäänud värvijäägid tuleb viia jäätmejaama, puhastatud ja kuivatatud pakend sorteerida plastjäätmena.

Juhised


Enne alustamist tehke alati värvivarjundi kontrollimiseks proov sama tüüpi puidul. Parema katvuse saavutamiseks võib põrandat töödelda kaks korda. Vajaduse korral võib enne lasuuriga katmist põrandat töödelda liivapaberi ja leelisega. Lihvige liivapaberiga nr 120 piki puidukiudu. Enne kasutamist segage lasuur korralikult läbi. Lasuuri tuleb ohtralt pinnale kanda ja seejärel piki puidukiudu laiali ajada. Kõige lihtsam on seda teha Herdins Paint & Stain Padi või pintsliga. Kui lasuuri ei kanta pinnale piisavalt, võib lasuur liiga kiiresti kuivada ja takistada ühtlast laialiajamist. Kui lasuur kuivab liiga kiiresti, tuleb suurendada pealekantavat kogust.

Töödelge korraga 3–4 põrandalauda. Seejärel kuivatage lasuuri ülejääk puuvillase lapiga. Pöörake tähelepanu sellele, et kuivataksite ühtlaselt ja piki puidukiudu. Umbes 10–15 minuti möödudes võib pinnale astuda ja ebaühtlasi värvikohti viimistleda. Selleks tuleb vastav koht lasuuriga niisutada ja puuvillase lapiga värv ühtlaseks töödelda.

Järeltöötlus

Pärast 2–3 tundi toatemperatuuril kuivamist töödeldakse lasuurikihiga kaetud põrandat Herdinsi põrandalaki või Herdinsi tugeva vahaõliga. Järgige valitud toote kasutamise juhiseid.

Värvikaart

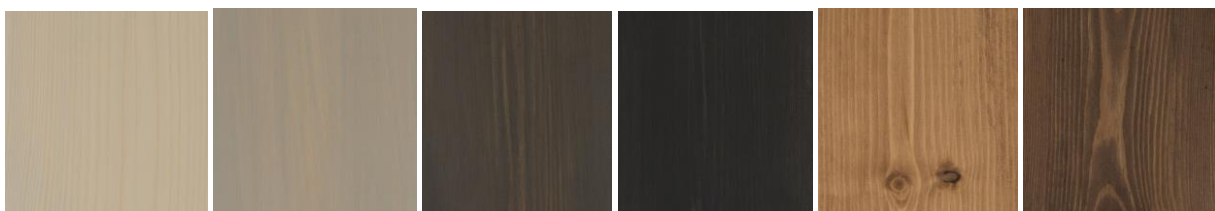

310 antiikvalge

312 pärlhall

313 antratsiithall

318 must

322 pruun

325 tumepruun